


FICHE TECHNIQUE

SÉRIE CLASSIQUE MODÈLE 500B :

SECTION STANDARD:

- Hauteur de section: 4' 5' 6'.
- Largeur de section: 88 ¼" Finis.
- Installation entre les poteaux: 90 1/2".
- Mesure centre-centre : 93".
- Poteau 2 1/2" x 2 1/2": Calibre 17 Gauge.
- Traverse 11/2" x 1 1/2" : Calibre 14 Gauge.
- Barrotins : 5/8" : Calibre 18 Gauge.

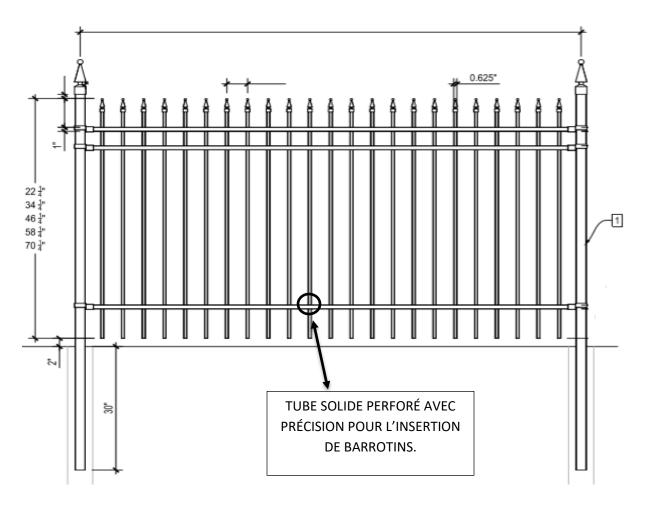



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIONS DES TUBES:

- Nos tubes sont solides.
- 1 1/2" comme rails.
- Soudure intérieur protégé.
- 3 stages de lavages.
 - Nettoyage alcalin au prophaste de zinc.
 - o Rinçage à l'eau fraiche.
 - Conversion chimique «sealer»
 - o Dépasse les normes sspc-sp1, sspc-sp7
- Option d'un apprêt au zinc.
- Polyester super durable (peinture).
- Épaisseur minium de la peinture : 2.5 mils.
- Procédé de pointionnage central pour la même apparence des deux côtés.



- Acier galvalume.
- Revêtement en polyester super durable à charge électrostatique.
- Nécessite peu d'entretiens.
- Système de ferrure «DIRECTES» ou au choix «D&D technologies» ou «Nationwide».
- Soudure au stainless par robot soudure à la fine pointe de la technologie.
- Tube plein «puncher» avec machine CNC à haute précision.
- Cuisson au four.
- Choix de couleur.
- Protection maximale garantie 5 ans.

CHOIX DE COULEURS:

COULEUR STANDARD | STANDARD COLOUR



NOIR/BLACK

COULEURS NON-STANDARD | NO-STANDARD COLOURS





TAUPE/TAN





VERT/GREEN

FINIS SPÉCIAUX | SPECIAL FINISHES







CUIVRE/COPPER





GRIS ACIER/STEEL GREY