

# FICHE TECHNIQUE

# SÉRIE MODERNE MODÈLE 300A :

### **SECTION STANDARD:**

■ Hauteur de section: 4' - 5' - 6'.

■ Largeur de section: 88 ¼" Finis.


Installation entre les poteaux: 90 1/2".

■ Mesure centre-centre : 92 1/2".

■ Poteau 2" x 2" : Calibre 17 Gauge.

■ Traverse 1" x 1" : Calibre 14 Gauge.

■ Barrotins : 5/8" : Calibre 18 Gauge

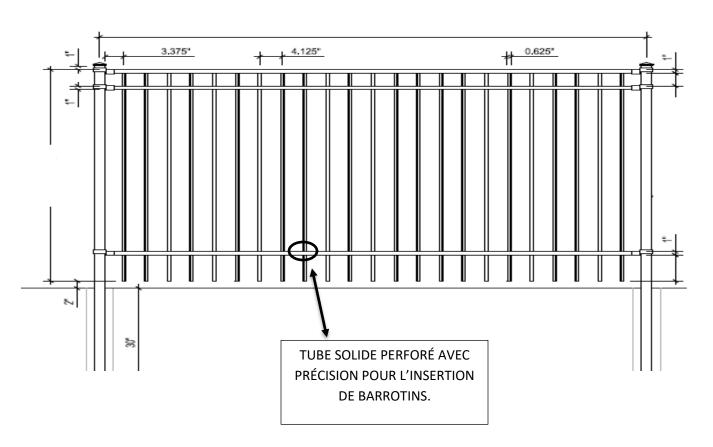



## FICHE TECHNIQUE

#### **DESCRIPTIONS DES TUBES:**

- Nos tubes sont solides.
- 1" comme rails.
- Soudure intérieur protégé.
- 3 stages de lavages.
  - Nettoyage alcalin au prophaste de zinc.
  - o Rinçage à l'eau fraiche.
  - o Conversion chimique «sealer»
  - Dépasse les normes sspc-sp1, sspc-sp7
- Option d'un apprêt au zinc.
- Polyester super durable (peinture).
- Épaisseur minium de la peinture : 2.5 mils.
- Procédé de pointionnage central pour la même apparence des deux côtés.

## **CARACTÉRISTIQUES AU SECTION:**

- Acier galvalume.
- Revêtement en polyester super durable à charge électrostatique.
- Nécessite peu d'entretiens.
- Système de ferrure «DIRECTES» ou au choix «D&D technologies» ou «Nationwide».
- Soudure au stainless par robot soudure à la fine pointe de la technologie.
- Cuisson au four.
- Choix de couleur.
- Protection maximale garantie 5 ans.

### **CHOIX DE COULEURS :**

COULEUR STANDARD | STANDARD COLOUR



NOIR/BLACK

#### **COULEURS NON-STANDARD | NO-STANDARD COLOURS**



#### FINIS SPÉCIAUX | SPECIAL FINISHES

